

Spezifikationsblatt – 44m Falkkran




Unser Falkkran Spierings SK498-AT4 verbindet die oft benötigte Mobilität eines Autokrans mit der Funktionalität eines Baukrans. Mit einer maximalen Ausladung von 44m und einer maximalen Hublast von 8 Tonnen ist er den vielfältigsten Anforderungen gewachsen.


Der mobile Falkkran kann in kürzester Zeit aufgerichtet werden und ermöglicht das Arbeiten auch nahe an Störkanten.

Vorteile

- Ein-Mann-Aufbau
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Bestmögliche Sicht des Arbeitsbereiches
- Hohe Traglasten bei weitem Ausladungsbereich
- Fernbedienbar
- Dicht am Bauobjekt positionierbar

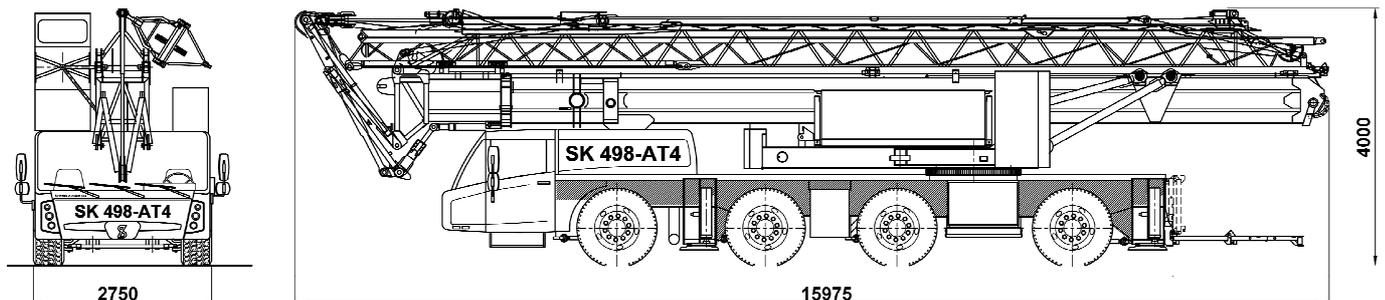

- + Maximale Ausladung 44m**
- + Maximale Hakenhöhe 46.5m**
- + Maximale Traglast 8000kg**
- + Traglast an der Spitze 1900kg**

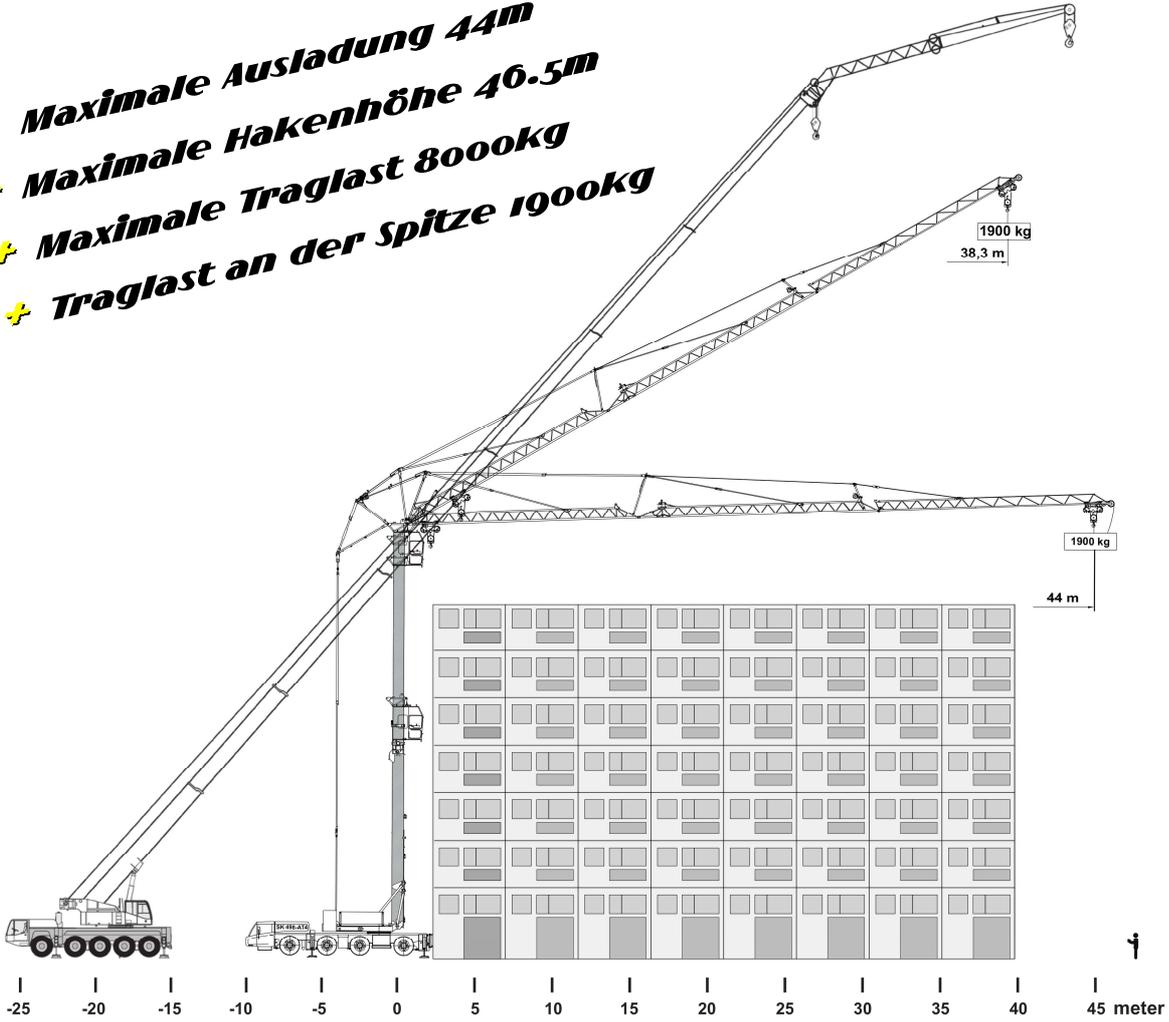

TRAGLASTTABELLE Abstützbasis 6,925 m x 6,85 m	
Ausleger horizontal Hakenhöhe 25,3 m (Höhe unter dem Ausleger 27,3 m)	
3,5	12,85 15 20 25 30 35 40 44 Ausladung (m)
8000	7890 6665 5780 5065 4510 4060 3690 3375 3105 2075 2670 2495 2335 2195 2070 1955 8000 7225 6180 5390 4770 4275 3865 3525 3235 2985 2770 2580 2410 2265 2130 2010 1900 Traglast (kg)
Ausleger 30° steilgestellt	
3,5	30,9 33 35,9 38,8 41,7 44,6 46,5 Hakenhöhe (m)
8000	11,34 15 20 25 30 35 38,3 Ausladung (m)
8000	8000 6790 5730 4950 4345 3865 3475 3155 2880 2650 2450 2275 2120 1985 1900 7475 6220 5315 4630 4090 3660 3310 3010 2760 2545 2360 2195 2050 1920 Traglast (kg)
TRAGLASTTABELLE Abstützbasis 6,925 m x 5,15 m	
Ausleger horizontal Hakenhöhe 25,3 m (Höhe unter dem Ausleger 27,3 m)	
3,5	9,27 10 15 20 25 30 35 40 44 Ausladung (m)
8000	8000 6470 5285 4450 3830 3355 2980 2675 2420 2205 2020 1865 1725 1605 1495 1400 1315 1235 7280 5820 4830 4120 3580 3160 2820 2540 2310 2110 1940 1795 1665 1550 1450 1355 1275 1200 Traglast (kg)
Ausleger 30° steilgestellt	
3,5	29,1 30,1 33 35,9 38,8 41,7 44,6 46,5 Hakenhöhe (m)
8000	8,24 10 15 20 25 30 35 38,3 Ausladung (m)
8000	8000 7150 5565 4535 3815 3280 2865 2540 2275 2055 1870 1710 1575 1455 1350 1255 1200 6265 5000 4145 3525 3060 2695 2400 2180 1960 1785 1640 1510 1400 1300 1215 Traglast (kg)